

# 北京中科知创电器有限公司


## 产品安装参数以及示意图

### 一、箱体


#### 控制器 (G/T/B8000 系列)




#### 外观及尺寸

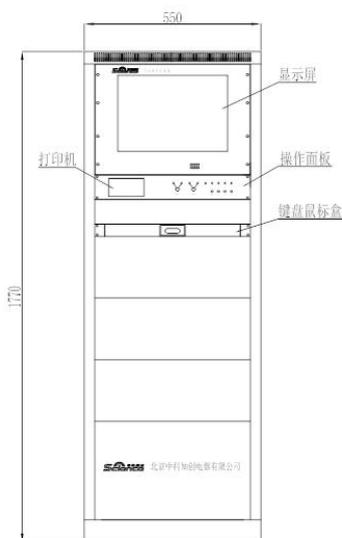

KW-C-G8000 外观尺寸图

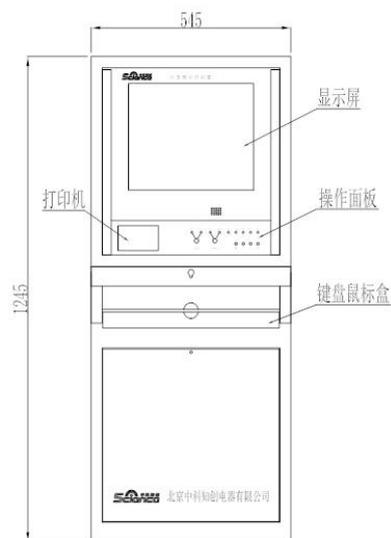


KW-C-T8000 外观尺寸图

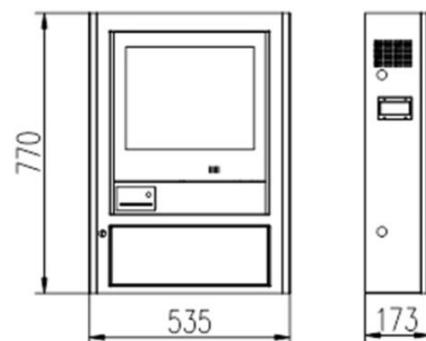

KW-C-B8000 外观尺寸图

### 电源箱

#### 1、大电源 (KW-D-2KVA-8000、KW-D-5KVA-8000)

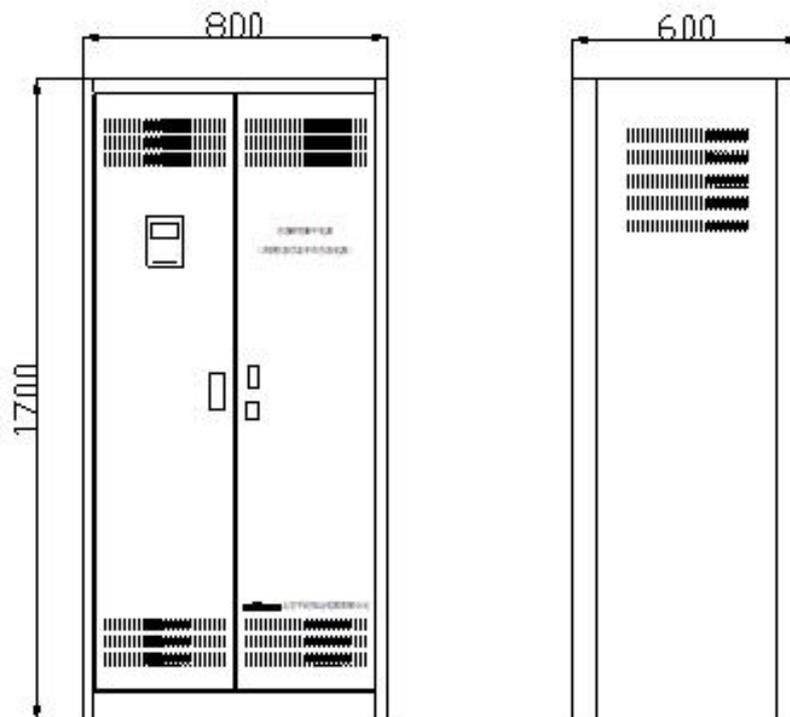


2、小电源：8105、8106、8107、8108



应急照明集中电源

- KW-D-0.25KVA-8105
- KW-D-0.45KVA-8106
- KW-D-0.6KVA-8107
- KW-D-1KVA-8108

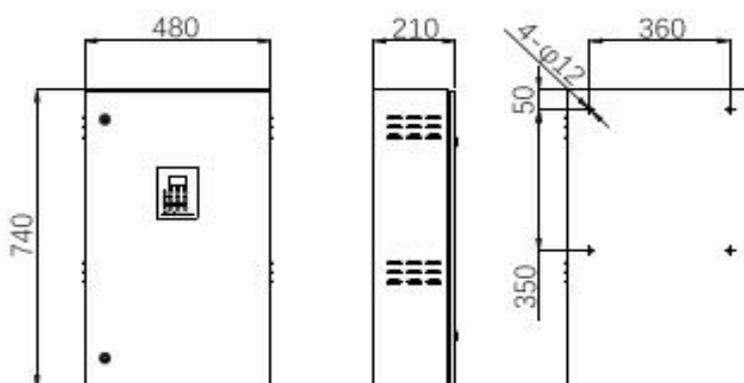


注意：箱体目前为下进线，有些项目会在箱体上方打孔，会影响整体箱子的密封性，也可能导致异物进入箱体损坏箱体内部元器件。

分配电 (8053、8053S、8054、8054S) :

### 应急照明分配电装置

- KW-FP-0.25KVA-8053
- KW-FP-0.5KVA-8054
- KW-FP-0.25KVA-8053S
- KW-FP-0.5KVA-8054S

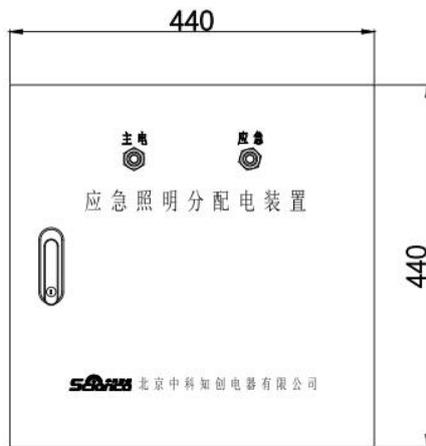

注意：此箱体只能用于大电源系统。


配电箱 (KW-PD-1KVA-P01、KW-PD-0.5KVA-P02、KW-PD-0.3KVA-P03) :

### 性能特征

- ◎ 市电检测功能
- ◎ 消防联动功能
- ◎ 电路有过短路、过载、过电压保护功能
- ◎ 符合国家标准：GB17945-2010



### 结构特征

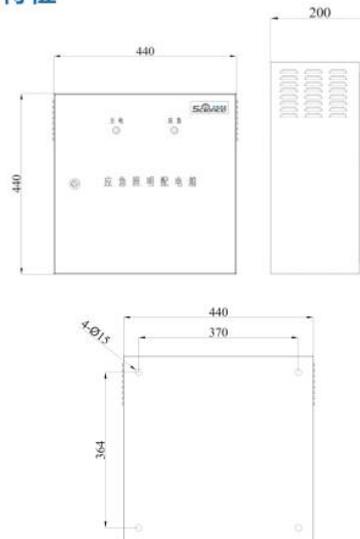



注意：此箱子适配我司自带电源灯具。

拓展：目前我司产品灯具自带电源灯具可配接自带电源配电箱和集中电源箱体，集中电源灯具只能配接集中电源箱，但是还是建议集中电源灯具配接集中电源，自带电源灯具配接自带电源配电箱。

## 二、灯具

### 标志灯

#### 81 铝合金系列

##### 标志灯具

双面双向: KW-BLJC-2LREI10.5W-811  
单面双向: KW-BLJC-1LREI10.3W-812



双面单向: KW-BLJC-2LREI10.5W-813  
双面复合单向: KW-BLJC-2LREI10.5W-813F  
单面左向: KW-BLJC-1LEI10.3W-815  
单面复合左向: KW-BLJC-1LEI10.3W-815F  
单面右向: KW-BLJC-1REI10.3W-816  
单面复合右向: KW-BLJC-1REI10.3W-816F




双面出口: KW-BLJC-2OEI10.5W-817  
单面出口: KW-BLJC-1OEI10.3W-818  
单面语音出口: KW-BLJC-1OEI11W-818S  
单面安全出口: KW-BLJC-1OEI10.3W-818A  
单面可变状态出口: KW-BLJC-1OEI10.3W-818J  
单面出口: KW-BLJC-1OEI10.3W-818D  
单面语音出口: KW-BLJC-1OEI11W-818DS  
单面安全出口: KW-BLJC-1OEI10.3W-818DA  
单面可变状态出口: KW-BLJC-1OEI10.3W-818DJ



单面楼层: KW-BLJC-1OEI10.3W-819  
特殊图案: KW-BLJC-1OEI10.3W-819T1  
特殊图案: KW-BLJC-2OEI10.5W-819T2



结构特征:

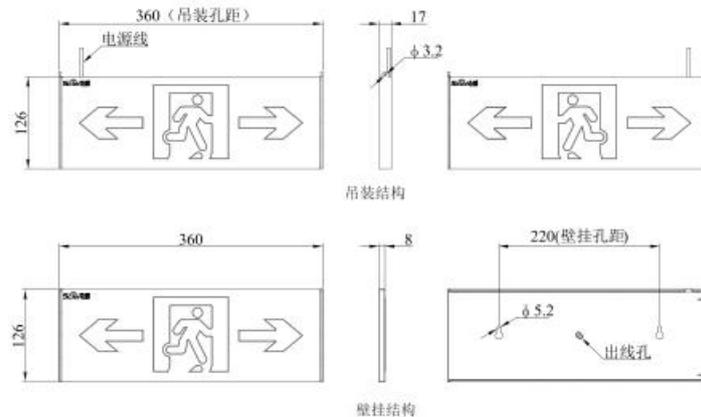


拓展: 819T1 为单面壁挂定制, T2 为双面吊装定制, 可定制为一些特殊图案以及显示字, 具体与商务沟通定制下单。



壁挂灯具



吊装灯具

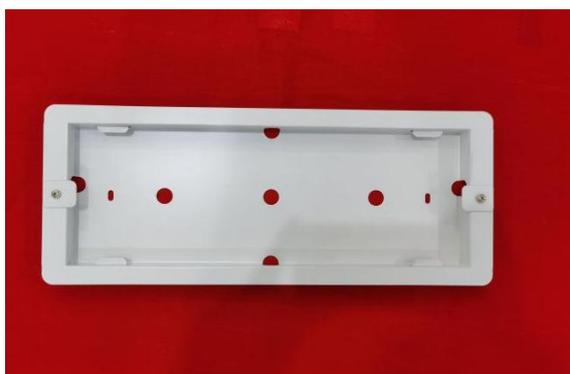

BZ04 嵌装底座



现场安装示意图



BZ05 嵌装底座



BZ05 嵌装面板




BZ05 嵌装面板后



BZ05 安装完毕示意图

拓展：BZ04\BZ05 均为 81 系列暗装预埋盒，BZ04 为一体，BZ05 为分体式，尺寸不同。

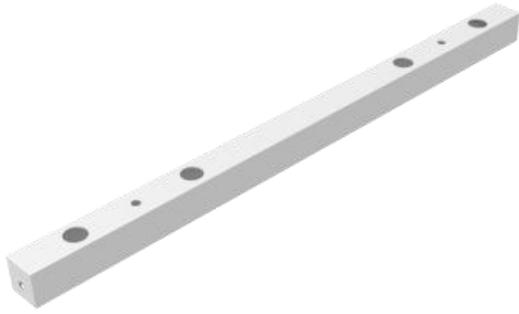

ZK03 吊装平齐支架  
ZK811-05-05



ZK03 吊装安装示意图

拓展：此 ZK03 只可配接吊装双面 81 系列灯具，现场需要吊装灯具于吊顶平齐。

## 91、90 不锈钢系列

### 标志灯具

双面双向: KW-BLJC-2LREI0.3W-911  
单面双向: KW-BLJC-1LREI0.3W-912

双面单向: KW-BLJC-2LREI0.3W-913  
单面左向: KW-BLJC-1LEI0.3W-915  
单面右向: KW-BLJC-1REI0.3W-916

双面出口: KW-BLJC-2OEI0.3W-917  
单面出口: KW-BLJC-1OEI0.3W-918  
单面安全出口: KW-BLJC-1OEI0.3W-918A

禁止入内: KW-BLJC-1OEI0.3W-918J

单面特殊图案: KW-BLJC-1OEI0.3W-919  
双面特殊图案: KW-BLJC-2OEI0.3W-919T2




### 不锈钢面板标志灯具

#### 产品型号对照表

 KW-BLZC-2LREI0.3W-901 双面双向 (壁挂)	 KW-BLZC-1LREI0.3W-902 单面双向 (壁挂)
 KW-BLZC-1REI0.3W-906 单面右向 (壁挂)	 KW-BLZC-2OEI0.3W-907 双面出口 (壁挂)
 KW-BLZC-1OEI0.3W-908J 单面可安全出口 (壁挂)	 KW-BLZC-1OEI0.3W-909 单面出口 (壁挂)
 KW-BLZC-1XEI0.3W-902H 单面双向 (壁挂)	 KW-BLZC-1XEI0.3W-905Q 单面出口 (壁挂)
 KW-BLZC-2LREI0.3W-903 双面左向 (壁挂)	 KW-BLZC-1LEI0.3W-905 单面左向 (壁挂)
 KW-BLZC-1OEI0.3W-908 单面出口 (壁挂)	 KW-BLZC-1OEI0.3W-908A 单面安全出口 (壁挂)
 KW-BLZC-2OEI0.3W-909T2 双面特殊图案 (吊装)	 KW-BLZC-1OEI0.3W-908J 单面可安全出口 (壁挂)
 KW-BLZC-1XEI0.3W-908H 单面出口 (壁挂)	

91 系列标志灯

90 系列标志灯

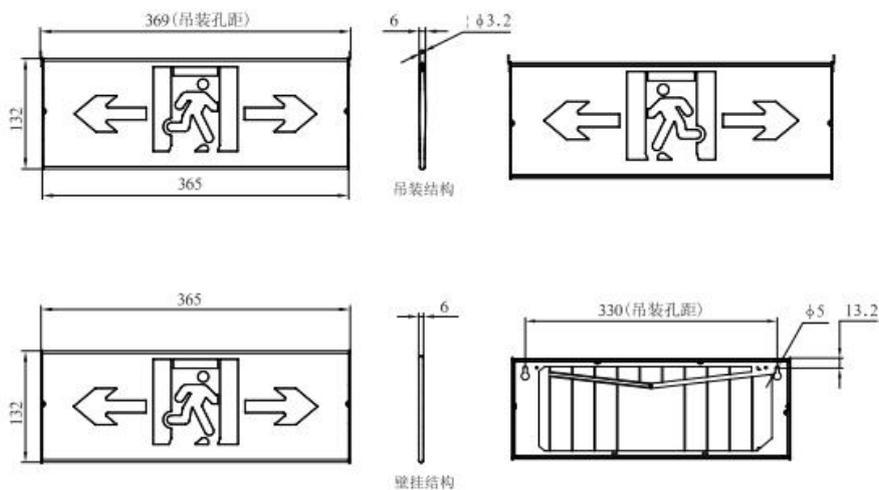

拓展: 919、909 为单面壁挂定制, 919T2、909T2 为双面吊装定制, 可定制为一些特殊图案以及显示字, 具体与商务沟通定制下单。



91 系列标志灯壁挂实物图



91 系列标志灯双面实物图



91 系列标志灯嵌入底座  
BZ07 分体式



91 系列壁挂改吊装配件  
实物图→  
ZK912-10-01



拓展：91、90 系列单面壁挂改吊装配件使用时。

照明灯


3W、5W (小功率照明灯)

应急照明灯具




KW-ZFJC-E3W-834  
KW-ZFJC-E5W-835  
KW-ZFJC-E3W-834L  
KW-ZFJC-E5W-835L

结构特征:

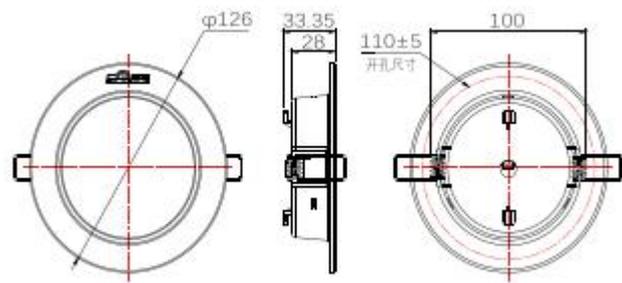


(嵌顶灯)

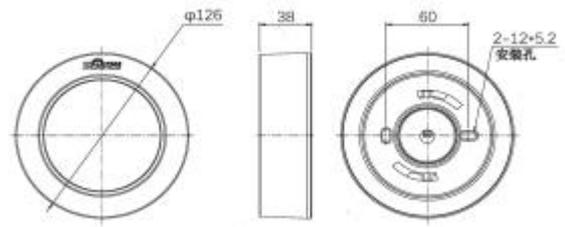

(嵌顶灯)

ZK834-04-03

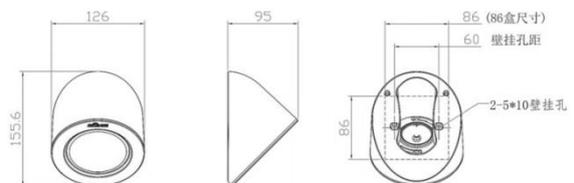

(壁挂灯)

ZK834-04-05



壁挂灯具安装实物图

拓展：同一款灯，三种不同的安装方式，嵌顶、吸顶、壁挂。

8W、12W（大功率集中电源灯具以及自带电源灯具）

## 大功率照明灯具

产品型号：

KW-ZFJC-E8W-836  
 KW-ZFJC-E8W-836L  
 KW-ZFJC-E12W-837  
 KW-ZFJC-E12W-837L  
 KW-ZFJC-E8W-826  
 KW-ZFJC-E8W-826L  
 KW-ZFJC-E12W-827  
 KW-ZFJC-E12W-827L



集中电源大功率灯具

### 应急照明灯具

#### 产品参数

型号	KW-ZFJC-E5W-935 KW-ZFJC-E5W-935L	KW-ZFJC-E8W-936 KW-ZFJC-E8W-936L	KW-ZFJC-E12W-937 KW-ZFJC-E12W-937L
额定电压	DC36V		
主电功耗	5W	8W	12W
工作方式	非持续型(带L为雷达感应)		
光源	LED		
应急工作时间	≥90分钟		
外形尺寸	φ145 × H47mm		
安装方式	嵌顶安装		

#### 产品参数

型号	KW-ZFJC-E5W-925 KW-ZFJC-E5W-925L	KW-ZFJC-E8W-926 KW-ZFJC-E8W-926L	KW-ZFJC-E12W-927 KW-ZFJC-E12W-927L
额定电压	DC36V		
主电功耗	5W	8W	12W
工作方式	非持续型(带L为雷达感应)		
光源	LED		
应急工作时间	≥90分钟		
外形尺寸	φ120 × H40mm		
安装方式	吸顶安装		

#### 结构特征



#### 结构特征



自带电源大功率灯具



大功率灯具壁挂底座  
ZK826-04-02MX



大功率灯具壁挂安装  
实物图

注意：此壁挂底座 ZK826-04-02MX 跟小功率壁挂底座不同，为专用，且只能吸顶灯具配接，嵌顶灯具无法配接。

拓展：我司所有吸顶照明灯还可以管吊或者链吊，因现场安装高度不一致，故此吊管以及吊链需现场自行购买。下附购买链接以及现场安装示意图可参考。



吊装安装方式，吊杆链接

网站链接：

<https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.dc172e8d9ob8A7&id=533864689371&u=r4028cf5ee1>

地埋灯：

### 地埋灯具

Φ170系列：

玻璃面双向：KW-BLJC-1LREI0.3W-862C

不锈钢面双向：KW-BLJC-1LREI0.3W-872C

玻璃面单向：KW-BLJC-1REI0.3W-861C

不锈钢面单向：KW-BLJC-1REI0.3W-871C

Φ250系列：

玻璃面双向：KW-BLJC-1LREI0.3W-866C

不锈钢面双向：KW-BLJC-1LREI0.3W-876C

玻璃面单向：KW-BLJC-1REI0.3W-865C

不锈钢面单向：KW-BLJC-1REI0.3W-875C



170 地埋灯



170 预埋底盒 YMH-DM04




250 地埋灯



250 预埋底盒 YMH-DM06

注意：所有项目地埋灯均要安装预埋盒并做好打胶防潮防水处理,250 螺栓固定。

结构特征：

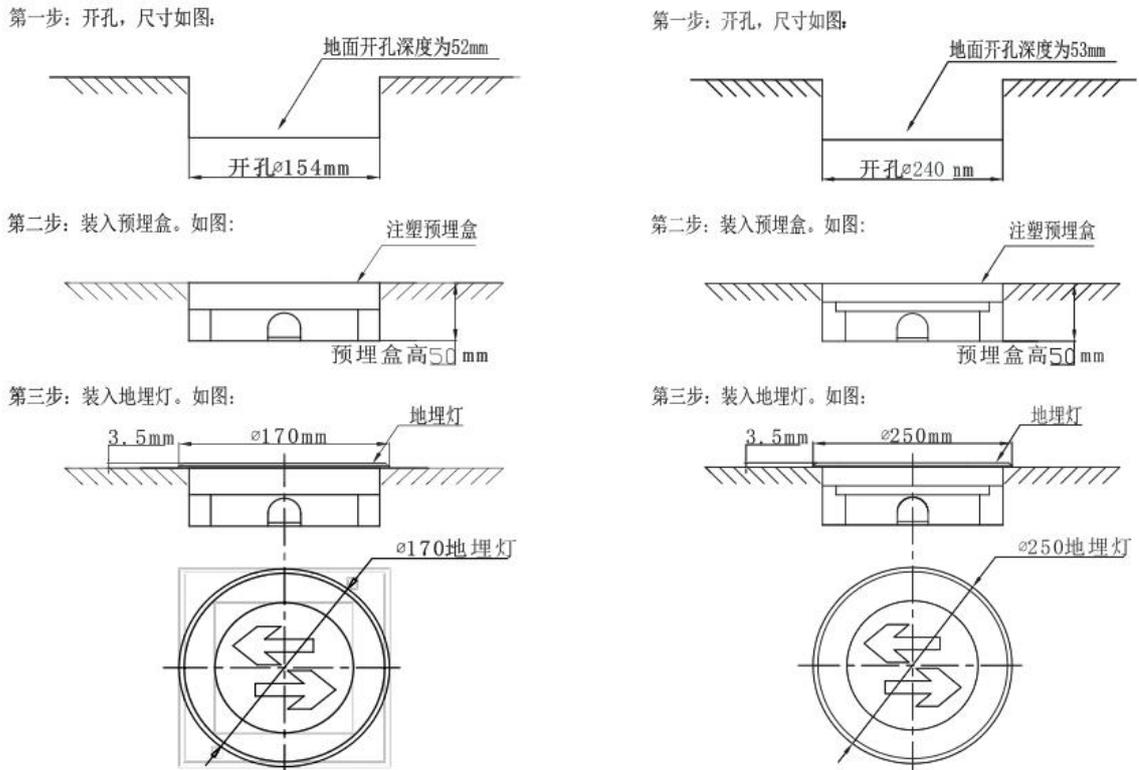

拓展：我司地埋灯安装完毕后将会有高出地面 3.5mm 的突起，此为灯具设计原因，如有项目需要做成与地面平齐，则需要施工时将开孔尺寸以上面为标准再下沉 4 毫米，并将外圈也下沉 4 毫米放置灯具外圈，如下示意图。

