

## 联系我们

有任何问题或建议，欢迎随时联系我们！

客服电话：400-169-3033


敬请关注河南汉威微信平台：汉威科技



官方微信

# 独立式光电感烟火灾探测报警器


## 产品说明书



### 1 产品简介

独立式光电感烟火灾探测报警器，通过感知烟雾来探测火灾。采用特殊结构设计的光电传感器，利用烟雾中散射的红外线光强度来判断是否有烟雾。当烟雾达到一定的浓度，即光接收元件接收到的光强度达到预定的阈值时，探测器将发出声光报警信号，火警指示灯（红色）闪烁，并启动蜂鸣器报警。该产品能有效地探测出火灾在初期阴燃产生的可见烟雾，及时做出险情的排除或人员撤离，适用于家居、学校、商店、工厂、酒店等各类场合。

### 2 产品结构说明


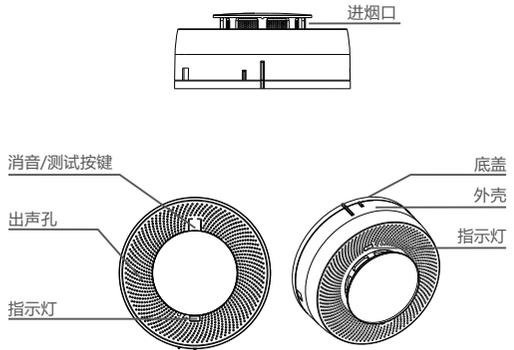


### 3 主要技术参数

产品名称	独立式光电感烟火灾探测报警器
产品型号	JTY-GW-YB020
款式	电池式，附带自动检测功能
电池型号	CR17450，标准电压3V
报警方式	声光报警
音量等级	≥80dB/3m
电池寿命	约5年
工作温度	-10℃~+55℃
相对湿度	≤95%RH
报警分类	火灾报警、故障报警、低电量报警
执行标准	GB 20517-2006
产品尺寸	Φ116mm×50mm
产品重量	120g

### 4 安装说明

1. 包装盒内取出报警器、说明书、电池和安装包。
2. 旋转报警器的底板，取下底板。
3. 在天花板上用冲击钻打两个安装孔，用膨胀螺丝固定报警器的底板，建议每个房间安装一个探测器。
4. 取出3V电池，插入连接器后，将电池装入电池槽内（切勿撕掉透明膜）。将电池安装到报警器后，按住测试按键，报警器指示灯快速闪烁并发出报警声，放开测试按键，灯闪烁及报警声停止，则表明报警器正常工作。
5. 报警器测试好后，将报警器和安装板的标线对齐后合上去，顺时针旋转直到听到“咔嚓”一声即表明安装成功。



将报警器和安装板的标线对齐后合上去，顺时针旋转。

