



1. 结构尺寸

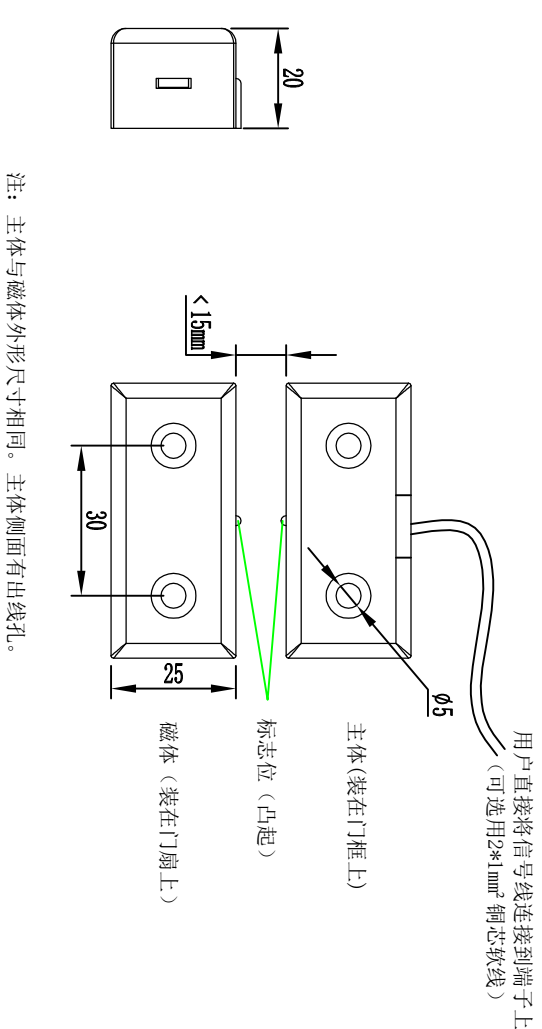


注：主体与磁体外形尺寸相同。主体侧面有出线孔。

3. 安装（主体部分应在接线后再固定）

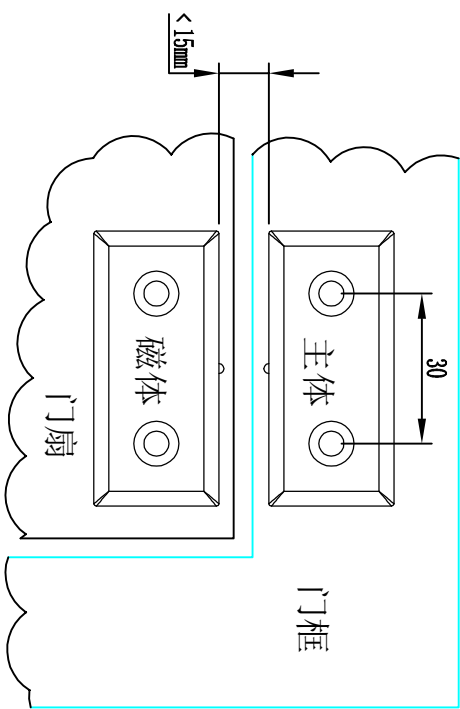

2. 接线

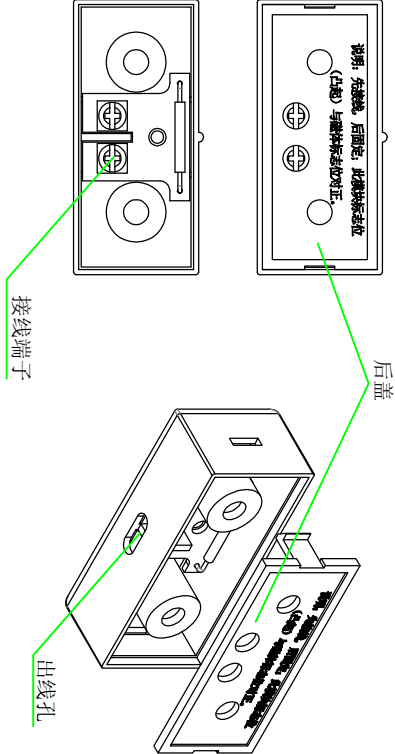

1. 侧方出线：导线穿过线孔压到端子上。

2. 下方暗线：用一字螺丝刀顶住侧面方孔内的挂勾，拆下底盖。导线穿过底盖中间两孔，再压到端子上，而后将底盖扣好。

4. 补充说明

1. 门磁开关用于监视门的状态。安装时主体与磁体配对使用。
2. 主体与磁体应在同一平面内且标志位对齐。
3. 请在使用前现场测试磁体和主体的有效距离。（门开时两端子间为常开接点，门闭合后导通）

北京利达英杰联合技术有限公司					LDPD-MC型 门磁开关说明书		页 1
制 图	(签名)	(年月日)	批准	(签名)	(年月日)		1/1
	washeji	201810					