


# 感温光纤继电器扩展板

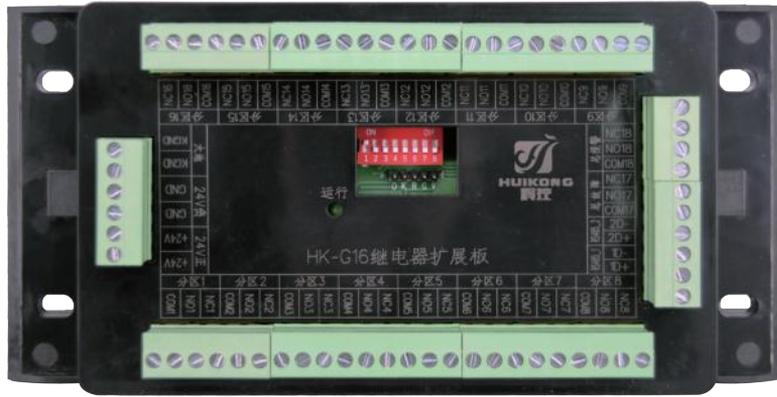

## ■ 技术参数


DC24V供电

拨码开关可设置16个地址(1-16),其他地址预留

可扩展多达16个继电器单元(通过RS485接口)

16组继电器输出,触点容量DC30V 3A

## ■ 接线端子

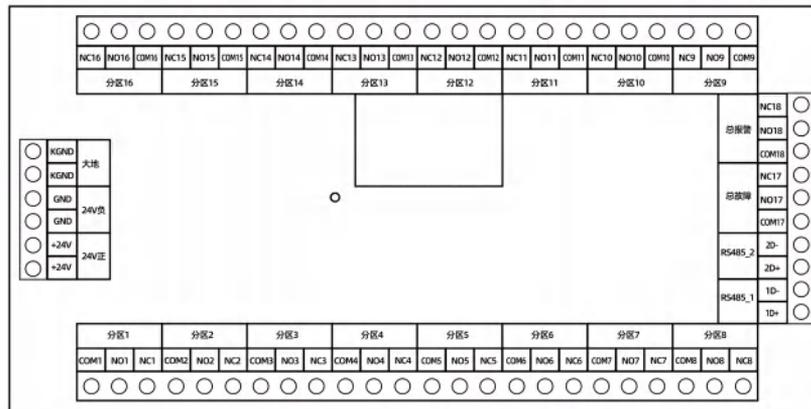

COM1 NO1 NC1	1号探测器低报输出	COM12 NO12 NC12	6号探测器高报输出
COM2 NO2 NC2	1号探测器高报输出	COM13 NO13 NC13	7号探测器低报输出
COM3 NO3 NC3	2号探测器低报输出	COM14 NO14 NC14	7号探测器高报输出
COM4 NO4 NC4	2号探测器高报输出	COM15 NO15 NC15	8号探测器低报输出
COM5 NO5 NC5	3号探测器低报输出	COM16 NO16 NC16	8号探测器高报输出
COM6 NO6 NC6	3号探测器高报输出	+24V GND	24V电源输入
COM7 NO7 NC7	4号探测器低报输出	KGND	大地
COM8 NO8 NC8	4号探测器高报输出	1D+ 1D-	RS485_1与HK1000气体报警控制器链接
COM9 NO9 NC9	5号探测器低报输出	1D+	HK1000 485_1+
COM10 NO10 NC10	5号探测器高报输出	1D-	HK1000 485_1-
COM11 NO11 NC11	6号探测器低报输出	2D+ 2D-	RS485_2 扩展使用